




WACHENDORFF
Automation GmbH & Co. KG

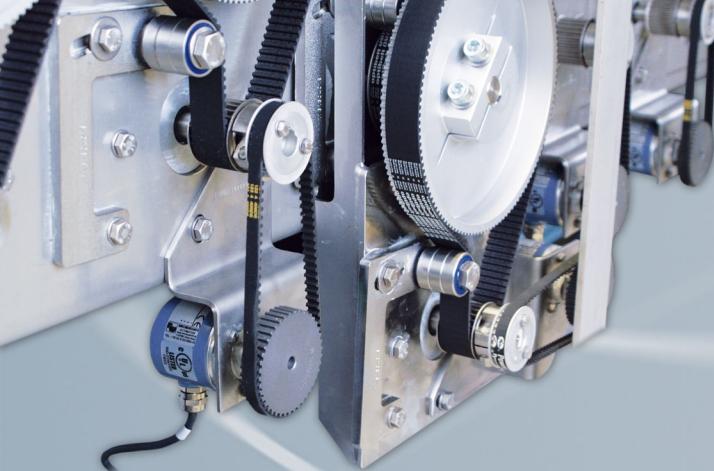

Ficha técnica en línea

Encoder WDG 40E

www.wachendorff-automation.es/wdg40e

Wachendorff Automation

... Sistemas y encoders

- Sistemas completos
- Encoder industriales robustos para su caso particular de aplicación
- Programa estándar y versiones de los clientes
- Cargas máximas permitidas
- Producción exprés 48 horas
- Fabricación en Alemania
- Red de distribución en todo el mundo

Industrie ROBUST

Encoder WDG 40E



- Encoder robusto industrial estándar de eje hueco ciego
- Protección de conexión completa en 10 Vcc hasta 30 Vcc
- Eje alta carga radial 100 N, axial 50 N
- Opcional: -40 °C a +80 °C

www.wachendorff-automation.es/wdg40e

Resolución

Número máx. de impulsos PPR	a 2500 PPR
-----------------------------	------------

Datos mecánicos

Carcasa

Tipo de brida	Eje hueco ciego
Material de la brida	Aluminio
Material de la brida dorso	Aluminio, con recubrimiento
- 1. Compensación de la chapa de resorte	axial: ±0,8 mm, radial: ±0,2 mm
- Veloc. máx. de rotation	12000 rpm hasta temperatura máx. de trabajo +60 °C
Diámetro de la carcasa	Ø 40 mm

Eje(s)

Material del eje	Acero inoxidable
Momento de arranque	aprox. 0,2 Ncm a temp. ambiente
Diámetro del eje	Ø 6 mm
Longitud del eje	L: 15 mm
Prof. mín. de penetración	17 mm
Prof. máx. de penetración	20 mm
Carga máx. sobre el eje, radial	100 N
Carga máx. sobre el eje, axial	50 N

Cojinete

Tipo de cojinete	2 rodamientos de bolas de precisión
Vida útil	1,4 x 10 ⁸ rev. al 100 % de la carga del rodamiento 2 x 10 ⁹ rev. al 40 % de la carga del rodamiento 1,7 x 10 ¹⁰ rev. al 20 % de la carga del rodamiento
Veloc. máx. de rotation	12000 rpm

Datos de referencia para la seguridad funcional

MTTF _d	200 a
Duración de uso (TM)	25 a
Vida útil del rodamiento (L10h)	1,7 x 10 ¹⁰ rev. al 20 % de la carga del rodamiento y 12000 rpm
Grado de cobertura del diagnóstico (DC)	0 %

Datos eléctricos

Tensión de operación / consumo propio de corriente	4,75 Vcc hasta 5,5 Vcc: máx. 70 mA
Tensión de operación / consumo propio de corriente	10 Vcc hasta 30 Vcc: máx. 70 mA
Commutación de salida	TTL, RS422 compatible, complementaria HTL
Frecuencia de impulso	TTL hasta 2500 ppr: max. 200 kHz HTL hasta 2500 ppr: max. 200 kHz
Canales	AB ABN y señales complementarias
Carga	máx. 40 mA / canal
Protección de conexión	sólo en H24 y R24

Precisión

Desplazamiento de fase	90° ± máx. 7,5 % de una longitud de división
Relación impulso / pausa	50 % ± máx. 7 %


Datos generales

Peso	aprox. 100 g
Conexión	Salida de cable o conector
Clase de protección (EN 60529)	IP67, en la entrada del eje IP65 (IP50 en K1)
Temperatura de trabajo	-20 °C a +80 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a +80 °C

Más información

Datos técnicos generales	http://www.wachendorff-automation.es/dtg
Accesorios adecuados	http://www.wachendorff-automation.es/acc

Conexión de cable K1 (IP50) con 2 m de cable

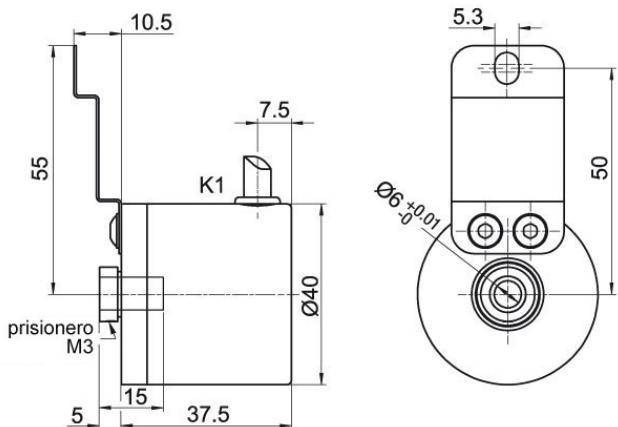

Descripción


ABN compl. pos.

K1 radial, Malla abierta (IP50)

•

Asignación de las conexiones		
	K1	K1
Circuito	H05, H24	R05, R24
GND	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN
A	GN	GN
B	YE	YE
N	GY	GY
Pre-alerta Salida	-	-
A complem.	-	RD
N complem.	-	VT
B complem.	-	BK
Malla	cordón	cordón

Conexión de cable K2, L2 con 2 m de cable

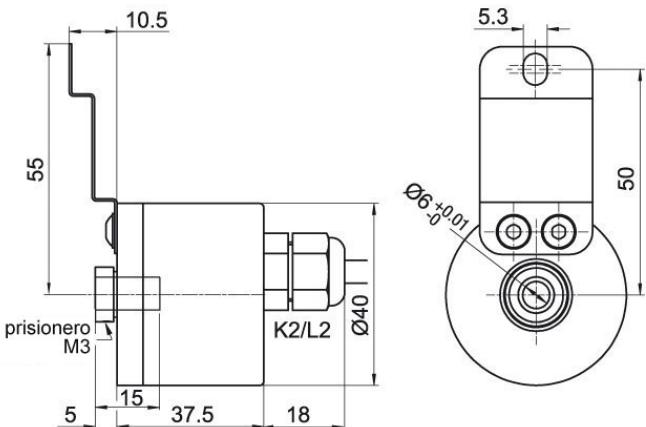

Descripción

ABN compl. pos.

K2 axial, Malla abierta

•


L2 axial, Malla conectada conductivamente con la carcasa del encoder

•

Asignación de las conexiones

	K2, L2	K2, L2
Circuito	H05, H24	R05, R24
GND	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN
A	GN	GN
B	YE	YE
N	GY	GY
Pre-alerta Salida	-	-
A complem.	-	RD
B complem.	-	BK
N complem.	-	VT
Malla	cordón	cordón

Conexión de cable K3, L3 con 2 m de cable

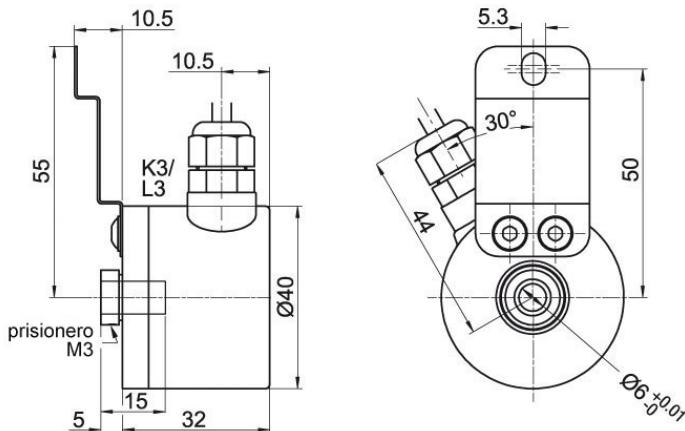

Descripción

ABN compl. pos.

K3 radial, Malla abierta


•

L3 radial, Malla conectada conductivamente con la carcasa del encoder

•

Asignación de las conexiones


	K3, L3	K3, L3
Circuito	H05, H24	R05, R24
GND	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN
A	GN	GN
B	YE	YE
N	GY	GY
Pre-alerta Salida	-	-
A complem.	-	RD
B complem.	-	BK
N complem.	-	VT
Malla	cordón	cordón

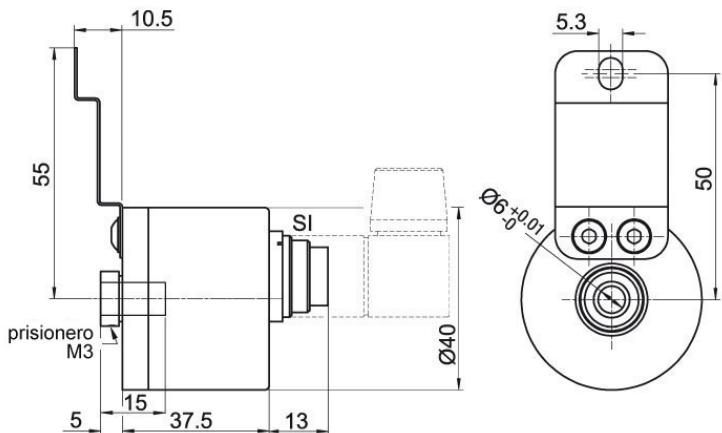Conector (M16x0,75) SI, 5-, 6-, 8-, 12-polos

Descripción
ABN compl. pos.


SI5	axial, 5-polos, Conector conectado conductivamente con la carcasa del encoder	-
SI6	axial, 6-polos, Conector conectado conductivamente con la carcasa del encoder	-
SI8	axial, 8-polos, Conector conectado conductivamente con la carcasa del encoder	•
SI12	axial, 12-polos, Conector conectado conductivamente con la carcasa del encoder	•

Asignación de las conexiones

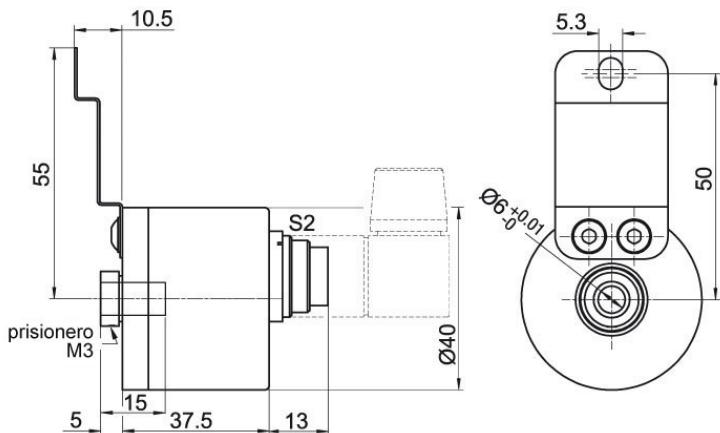	SI5 5-polos	SI6 6-polos	SI8 8-polos	SI8 8-polos	SI12 12-polos	SI12 12-polos
Circuito	H05, H24	H05, H24	H05, H24	R05, R24	H05, H24	R05, R24
GND	1	6	1	1	K, L	K, L
(+) Vcc	2	1	2	2	M, B	M, B
A	3	2	3	3	E	E
B	4	4	4	4	H	H
N	5	3	5	5	C	C
Pre-alerta Salida	-	-	-	-	-	-
A complem.	-	-	-	6	-	F
B complem.	-	-	-	7	-	A
N complem.	-	-	-	8	-	D
n. c.	-	5	6, 7, 8	-	A, D, F, G, J	G, J
Malla	-	-	-	-	-	-

Conecotor (M16x0,75) S2, 7-polos

Descripción
ABN compl. pos.
S2 axial, 7-polos, Conecotor conectado conductivamente con la carcasa del encoder

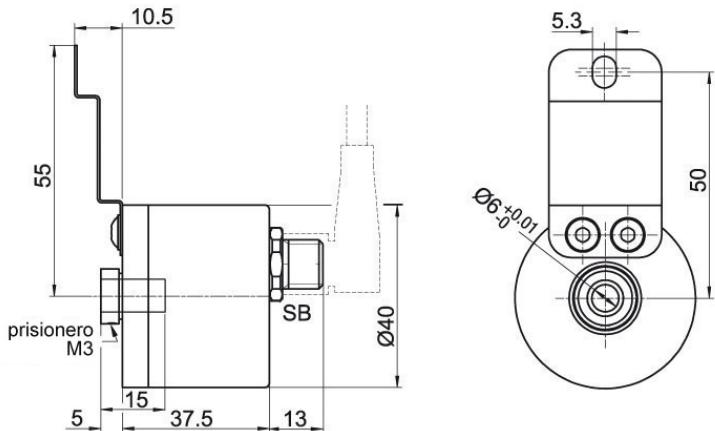Asignación de las conexiones	
	S2
	7-polos
Circuito	H05, H24
GND	1
(+) Vcc	2
A	3
B	4
N	5
Pre-alerta Salida	-
A complem.	-
B complem.	-
N complem.	-
n. c.	6, 7
Malla	-

Conector del sensor (M12x1) SB, 4-, 5-, 8-, 12-polos

Descripción
ABN compl. pos.
SB4 axial, 4-polos, Conector conectado conductivamente con la carcasa del encoder

-

SB5 axial, 5-polos, Conector conectado conductivamente con la carcasa del encoder

-

SB8 axial, 8-polos, Conector conectado conductivamente con la carcasa del encoder

•

SB12 axial, 12-polos, Conector conectado conductivamente con la carcasa del encoder

•

Asignación de las conexiones

	SB4 4-polos	SB5 5-polos	SB8 8-polos	SB8 8-polos	SB12 12-polos	SB12 12-polos
Circuito	H05, H24	H05, H24	H05, H24	R05, R24	H05, H24	R05, R24
GND	3	3	1	1	3	3
(+) Vcc	1	1	2	2	1	1
A	2	4	3	3	4	4
B	4	2	4	4	6	6
N	-	5	5	5	8	8
Pre-alerta Salida	-	-	-	-	-	-
A complem.	-	-	-	6	-	9
B complem.	-	-	-	7	-	7
N complem.	-	-	-	8	-	10
n. c.	-	-	6, 7, 8	-	2, 5, 7, 9, 10, 11, 12	2, 5, 11, 12
Malla	-	-	-	-	-	-

Opciones

Temperatura baja

Código de pedido

El encoder WDG 40E con la conmutación de salida H24, R24 también está disponible con **ACA** el rango de temperatura ampliado -40 °C hasta +80 °C (medido en la brida).

Longitud de cable

Código de pedido

El encoder WDG 40E también está disponible con cable de más de 2 m de longitud. La longitud máx. del cable depende de la tensión de operación y de la frecuencia; véase www.

wachendorff-automation.es/atd

Cuando realice el pedido complemente el número de pedido con un número de 3 cifras que indica la longitud en decímetros.

Ejemplo: Longitud de cable 5 m = 050

Ej. n.º de pedido	Tipo				Su encoder
WDG 40E	WDG 40E				WDG 40E
	Diámetro de eje hueco				
06	06				
	Número de impulsos PPR I/U (PPR):				
1024	4, 9, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 36, 40, 50, 60, 90, 100, 120, 125, 128, 150, 160, 180, 200, 235, 250, 300, 314, 318, 360, 400, 500, 600, 625, 635, 720, 900, 1000, 1024, 1080, 1200, 1250, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500 Otros números de impulso a petición				
	Secuencia de impulsos:				
ABN	AB, ABN bis 2048 I/U				
	Circuito de salida				
H24	Resolución PPR	Tensión de operación Vcc	Circuito de salida	Pre-alerta Salida	Clave de pedido
	hasta 2500	4,75 - 5,5	TTL	-	H05
		4,75 - 5,5	TTL, RS422 compatible, complementaria	-	R05
		10 - 30	HTL	-	H24
		10 - 30	HTL complementaria	-	R24
	Conexión eléctrica				
K1	Descripción			ABN compl. pos.	Clave de pedido
	Cable: longitud (2 m estándar, WDG 58T: 1 m)				
	radial, Malla abierta (IP50)			•	K1
	axial, Malla abierta			•	K2
	axial, Malla conectada conductivamente con la carcasa del encoder			•	L2
	radial, Malla abierta			•	K3
	radial, Malla conectada conductivamente con la carcasa del encoder			•	L3
	Conector: (Conector conectado conductivamente con la carcasa del encoder, no S7)				
	Conector, M16x0,75, 5-polos, axial			-	SI5
	Conector, M16x0,75, 6-polos, axial			-	SI6
	Conector, M16x0,75, 8-polos, axial			•	SI8
	Conector, M16x0,75, 12-polos, axial			•	SI12
	Conector, M16x0,75, 7-polos, axial			-	S2
	Conector del sensor, M12x1, 4-polos, axial			-	SB4
	Conector del sensor, M12x1, 5-polos, axial			-	SB5
	Conector del sensor, M12x1, 8-polos, axial			•	SB8
	Conector del sensor, M12x1, 12-polos, axial			•	SB12
	Opciones				
	Descripción			Clave de pedido	
	No se ha seleccionado ninguna opción			Vacío	
	Temperatura baja			ACA	
	Longitud de cable			XXX = decímetros	

Ej. n.º de pedido=	WDG 40E	06	1024	ABN	H24	K1		WDG 40E							Su encoder
--------------------	---------	----	------	-----	-----	----	--	---------	--	--	--	--	--	--	------------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.
http://www.wachendorff-automation.es/distribuidores_mundiales.html



Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim

Teléfono: +49 67 22 / 99 65 25
Fax: +49 67 22 / 99 65 70
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

