

SERIE RD1 - Infrarrojo 850 nm




24 Vdc	No enseriable		
Visión	POWER 1x PULSE 2x STROBE 4x	850 nm Infrarrojo	
Semidifuso	Ultradifuso	40.000h L70	
110°	110°	Riesgo Fotobiológico RG1 bajo	
IP 65	Clase III	36 meses Garantía	Fabricado en España

CONEXIONADO

Entrada M12	Power	Máster Power-Pulse	Máster Pulse-Strobe
Pin 1	+24 Vdc	+24 Vdc	+24 Vdc
Pin 2	Sin conectar	0 Vdc = Power 24 Vdc = Pulse	0 Vdc = Pulse 24 Vdc = Strobe
Pin 3	0 Vdc	0 Vdc	0 Vdc
Pin 4	Sin conectar	Trigger	Trigger

M12 macho




- Anillo led industrial de altas prestaciones
- Alimentación 24 Vdc
- Apta para aplicaciones de visión artificial
- Modos de trabajo: POWER 1x, PULSE 2x y STROBE 4x
- Emisión de luz infrarroja 850 nm
- Tipo de difusor: semidifuso o ultradifuso
- Vida útil > 40.000h
- Conexionado: M12
- Protección IP65
- Garantía: 36 meses

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación	24 Vdc $\pm 5\%$
Entrada Trigger	24 Vdc PNP
Máximo tiempo de encendido	Power = Ilimitado Pulse = 60 s Strobe = 10 ms
Máximo ciclo de trabajo	Power = 1 Pulse = 1/3 Strobe = 1/6
Protecciones eléctricas	Sobretensiones transitorias SI
	Inversión de polaridad SI
	Estabilizador de corriente SI
Ángulo de apertura	Semidifuso: 110° / Ultradifuso: 110°
Longitud de onda	$\lambda = 850 \text{ nm}$
Vida útil (L70)	40.000h
Grado de protección	IP65
Tipo de protección	Clase III
Temperatura de operación	-10 a +40 °C
Material del cuerpo	Aluminio anodizado
Tipo de conexión	Conector M12
Normativas	RoHS, CE

ANCLAJES

Soporte lateral multifunción	B00S1
------------------------------	-------

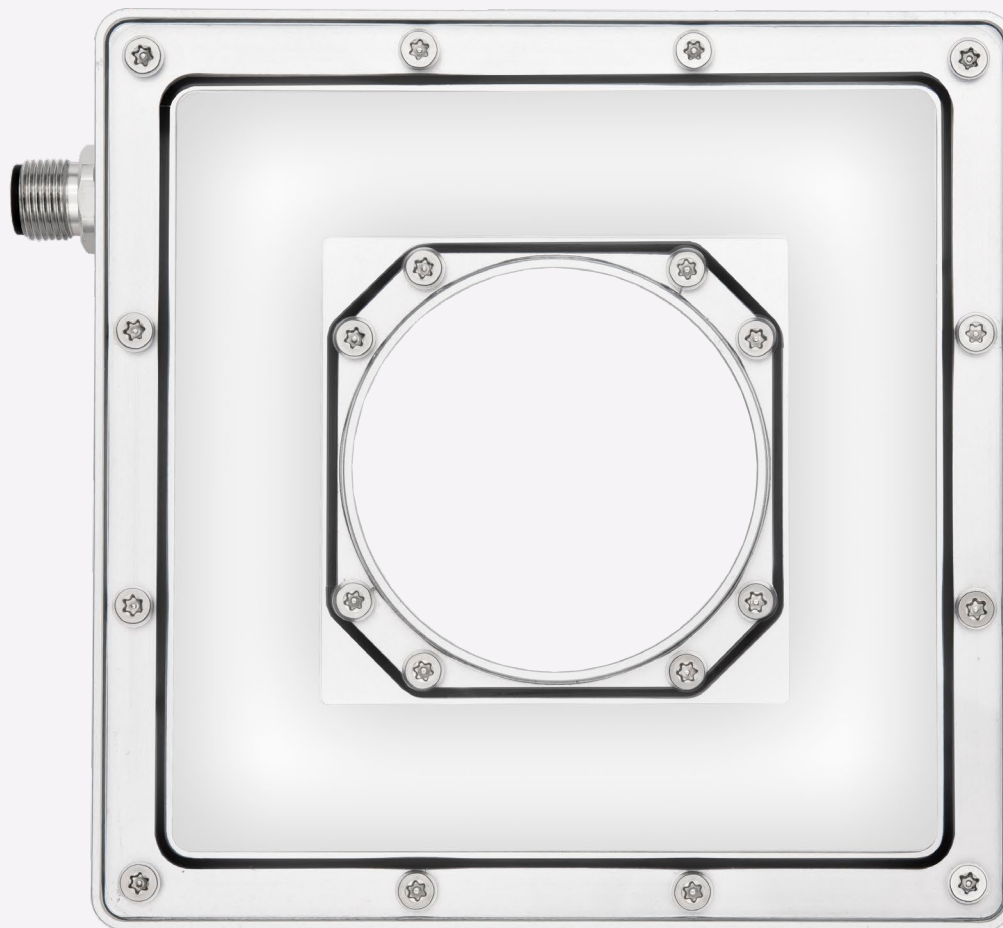

DIMENSIONES (mm)


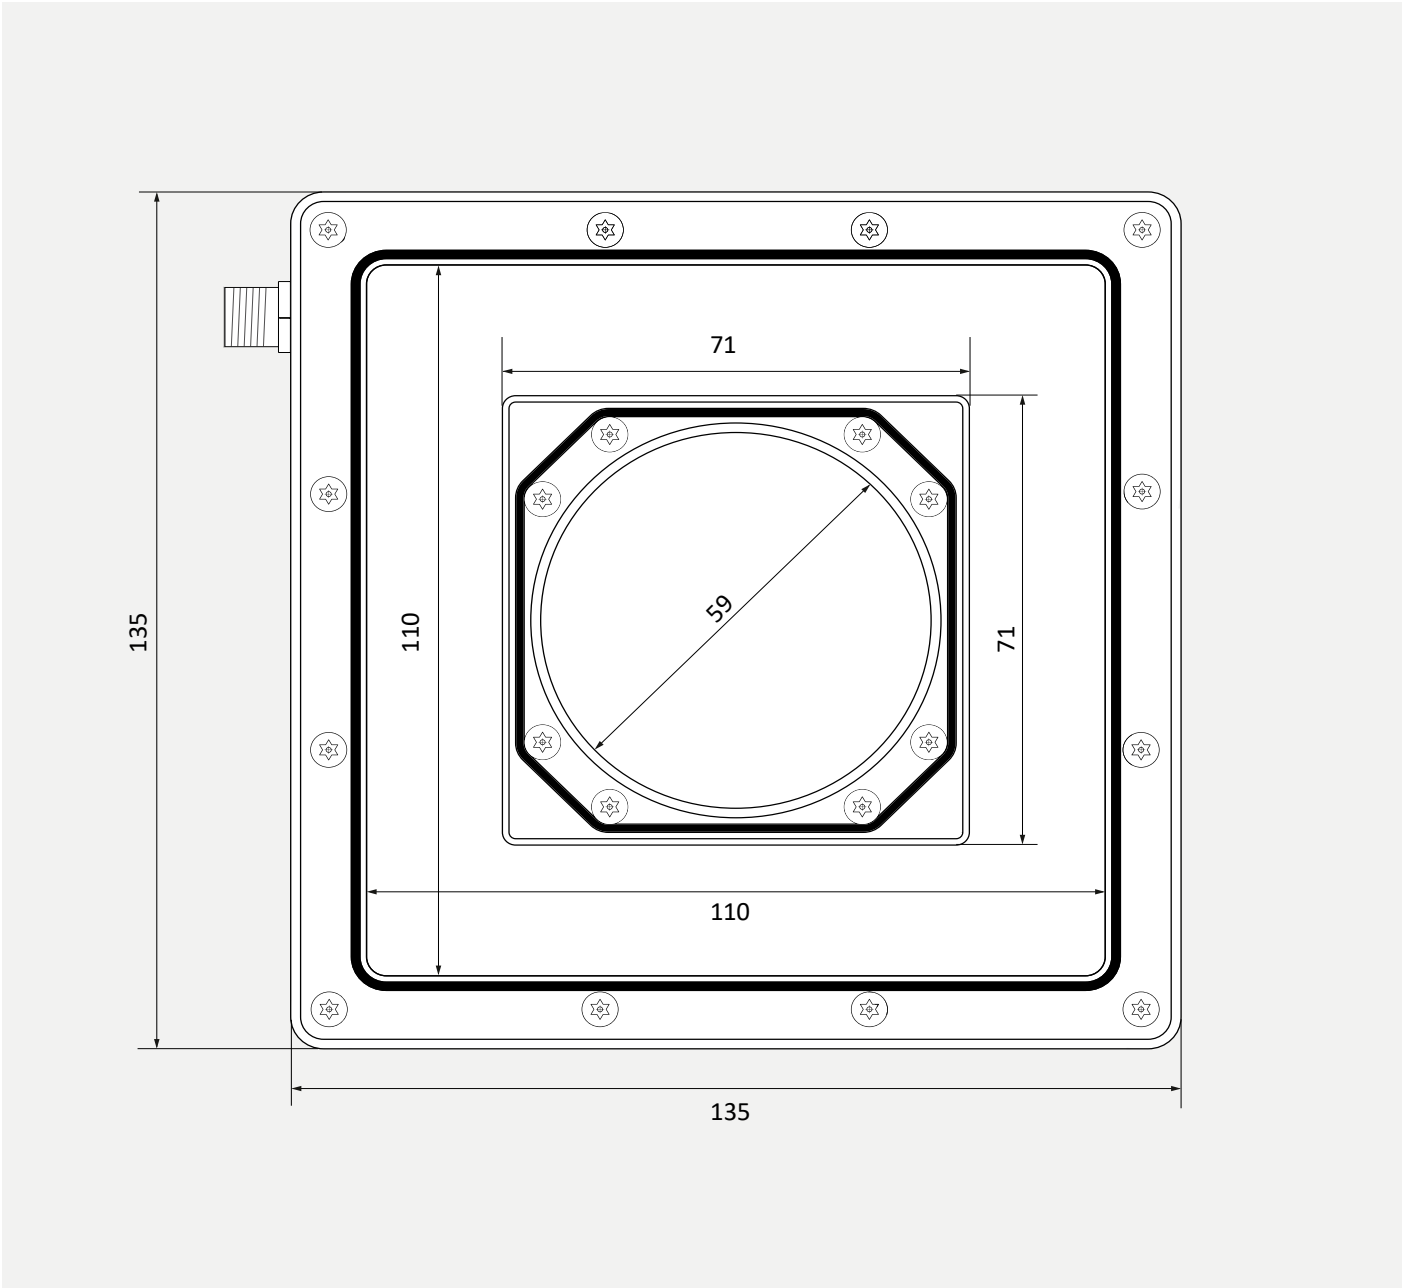


TABLA DE CARACTERÍSTICAS

	Peso (g)	Potencia radiada ⁽¹⁾ (W)			Potencia consumida (W)		
		POWER	PULSE	STROBE	POWER	PULSE	STROBE
RD 1...	615	1,79	3,58	7,17	3,8	7,7	15,4

TIPOS DISPONIBLES

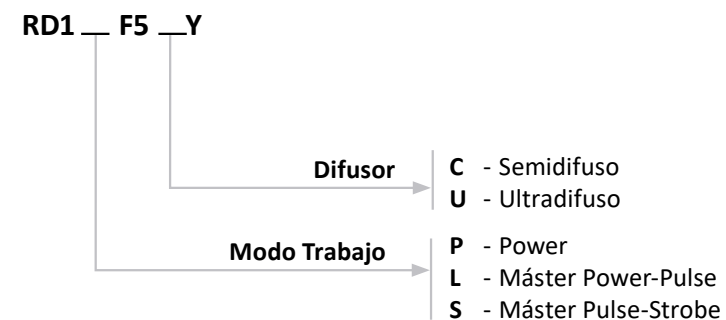

(1) La potencia radiada (W) es antes de difusor.