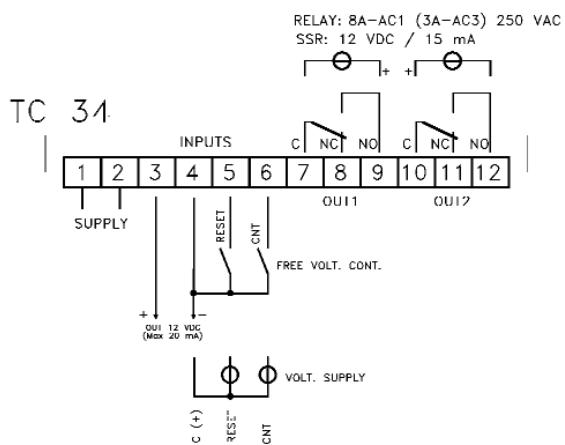
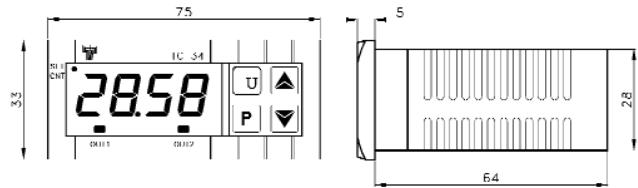


**Descripción**

- Contador digital programable 33 x 75 mm con 2 salidas relé o SSR
- 2 entradas digitales: contejo y reset
- Contaje aditivo o sustractivo
- Display de 4 dígitos
- 3 modos de trabajo
- Protección IP65


**Diagrama de conexión**

**Dimensiones**

**Especificaciones Técnicas**

<b>Mecánicas</b>	
Carcasa	Plástico autoextinguible, UL94VO
Dimensiones	33 x 75 x 64 mm
Peso	175g
Conexiones	Regleta de tornillos 2.5 mm <sup>2</sup>
Protección frontal	IP65
<b>Eléctricas</b>	
Alimentación	12 Vac/dc, 24, 115, 230 Vac +/-10% 50/60 Hz
Consumo	3 VA
<b>Señales de Entrada</b>	
Entrada digital	2 contactos libres de tensión ó 2 señales de tensión (igual que alimentación)
Tiempo de reset	15 ms max.
Consumo de la entrada de tensión	1 mA max.
<b>Señales de Salida</b>	
Relés	Hasta 2 relés (8A-AC1, 3A-AC3, 250 Vac)
SSR-Relé de estado sólido	Hasta 2 SSR (12 Vdc, 15 mA)
Alimentación auxiliar	12 Vdc/20mA
<b>Datos Funcionales</b>	
Control	Reset automático ( con contejo y sin contejo en tiempo de reset) y manual
Rango programable	2-10-40-125-1000 Hz
Modo cuenteo/Resolución	aditivo-sustractivo/9999
Temperatura ambiente	0 ... 55°C
Humedad ambiente	30 ... 95 RH% sin condensación

**Tipos disponibles**
**TC34 -**

**Salida 2**

- R - Relé
- O - SSR
- Sin salida

**Salida 1**

- R - Relé
- O - SSR

**Tipo de señal de entrada**

V - Tensión

C - Contacto libre de tensión

**Alimentación**

- F - 12 Vac
- A - 24 Vac
- C - 110 Vac
- D - 230 Vac