


Klappschwimmerschalter
Broken fi nger switches
DéTECTEURS horizontaux




207 KS ..D


Klappschwimmerschalter
Broken fi nger switches
DéTECTEURS horizontaux

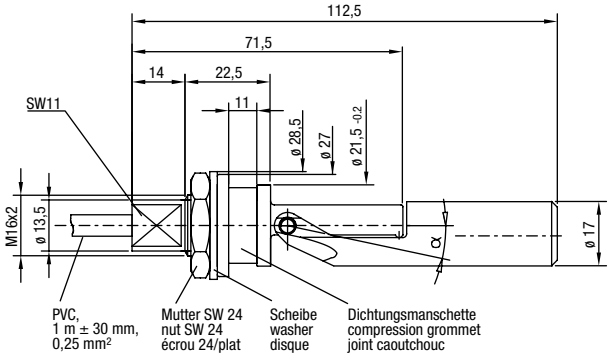

Material 207 KS 12D: PP
material 207 KS 14D: PA 12
matériau 207 KS 22D: PP
207 KS 24D: PA 12



Einbauöffnung, max. Wandstärke 3mm
mounting hole, wall thickness max. 3 mm
trou de montage, épaisseur maxi 3 mm

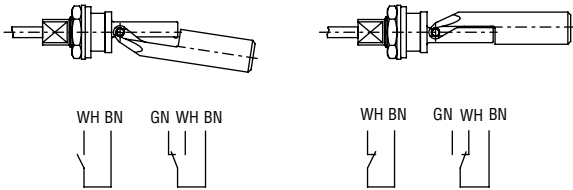

Schaltpunkt bei einer Neigung von $\alpha = 12^\circ \pm 4^\circ$ am Drehpunkt vom Schwimmer, gemessen ohne Medium
Switching point with an inclination of $\alpha = 12^\circ \pm 4^\circ$ at the top of the switch, measured in the air
Déclenchement du contact à partir de $\alpha = 12^\circ \pm 4^\circ$ (mesuré sans fluide)

Typen Nr. type no. référence	Schaltspannung switching voltage tension de commutation	Schaltstrom switching current courant de commutation	Schaltleistung switching power pouvoir de coupure	Schutzart protection class protection
207 KS 12D	max. 250 V	max. 1,0 A	max. 50/50 W/VA	IP 67
207 KS 14D	max. 250 V	max. 1,0 A	max. 50/50 W/VA	
207 KS 22D	max. 48 V	max. 0,25 A	max. 3/3 W/VA	
207 KS 24D	max. 48 V	max. 0,25 A	max. 3/3 W/VA	

Typen Nr. type no. référence	Kontermutter log nut contre-écrou	Kontaktform contact form type de contact	Temperaturbereich temperature range plage de température
207 KS 12D	optional optionnel	Schließer / N/O / NO od./or/ou Öffner / N/C / NF	-25...+105°C
207 KS 14D		Schließer / N/O / NO od./or/ou Öffner / N/C / NF	
207 KS 22D		Wechsler / C/O / inverseur	
207 KS 24D		Wechsler / C/O / inverseur	

Klappschwimmerschalter

Broken fi nger switches


Détecteurs horizontaux





www.elobau.com

207 KS ..N

Klappschwimmerschalter
Broken fi nger switches
Détecteurs horizontaux

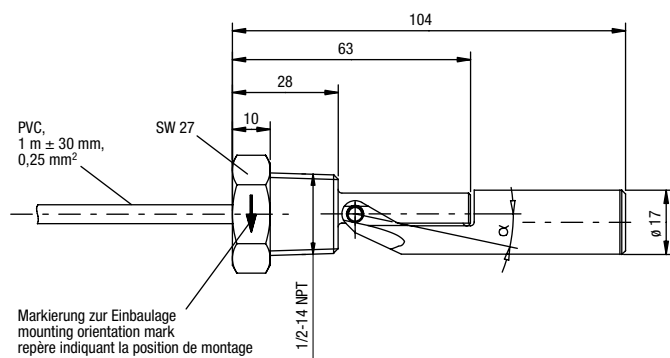

Material 207 KS 12N: PP
material 207 KS 14N: PA 12
matériau 207 KS 22N: PP
207 KS 24N: PA 12

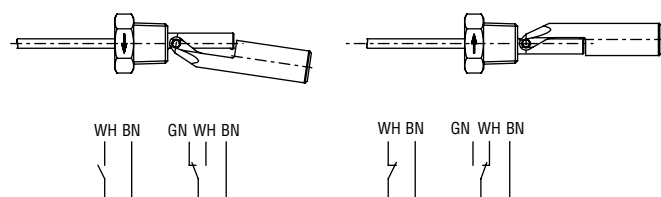

Schaltpunkt bei einer Neigung von $\alpha = 12^\circ \pm 4^\circ$ am Drehpunkt vom Schwimmer, gemessen ohne Medium.
Switching point with an inclination of $\alpha = 12^\circ \pm 4^\circ$ at the top of the switch, measured in the air.
Déclenchement du contact à partir de $\alpha = 12^\circ \pm 4^\circ$ (mesuré sans fluide).

Typen Nr. type no. référence	Schaltspannung switching voltage tension de commutation	Schaltstrom switching current courant de commutation	Schaltleistung switching power pouvoir de coupure	Schutzart protection class protection
207 KS 12N	max. 250 V	max. 1,0 A	max. 50/50 W/VA	IP 67
207 KS 14N	max. 250 V	max. 1,0 A	max. 50/50 W/VA	
207 KS 22N	max. 48 V	max. 0,25 A	max. 3/3 W/VA	
207 KS 24N	max. 48 V	max. 0,25 A	max. 3/3 W/VA	

Typen Nr. type no. référence	Kontermutter log nut contre-écrou	Kontaktform contact form type de contact	Temperaturbereich temperature range plage de température
207 KS 12N	optional optionnel	Schließer / N/O / NO od./or/ou Öffner / N/C / NF	-25...+105°C
207 KS 14N		Schließer / N/O / NO od./or/ou Öffner / N/C / NF	
207 KS 22N		Wechsler / C/O / inverseur	
207 KS 24N		Wechsler / C/O / inverseur	