

Detector de proximidad cilíndrico


Descripción

- Detector magnético de proximidad cilíndrico.
- Potencia máxima de conmutación 100W/100VA.
- Protección IP67, IP66.



Tipos disponibles


120

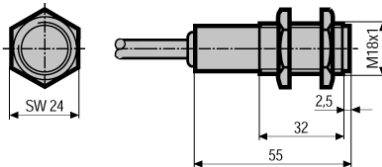

material: PA6GK30

Referencia	Voltaje (V)	Corriente (A)	Potencia (W/VA)	Protección IEC 529	Rango Temp. (°C)	Contacto
120 310	250	1.0	20/30	IP 67	-25...+75	A
120 320	250	1.0	20/30	IP 67	-25...+75	B
120 330	48	0.3	3/3	IP 67	-25...+75	C


122

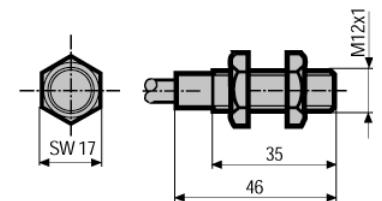

material: PA6GK30

122 310	250	1.0	20/30	IP 67	-25...+75	A
122 320	250	1.0	20/30	IP 67	-25...+75	B
122 230	48	0.3	3/3	IP 67	-25...+75	C


123

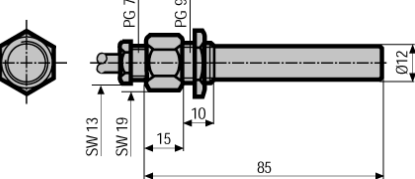

material: PA6GK30

123 010	250	3.0	100/100	IP 67	-25...+75	A
123 020	250	3.0	100/100	IP 67	-25...+75	B
123 030	230	0.8	40/60	IP 67	-25...+75	C
123 040	250	1.3	60/80	IP 67	-25...+75	A/B-bi

124

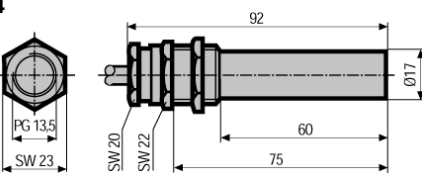

material: PA6 / latón níquelado

124 410	250	3.0	100/100	IP 67	-25...+75	A
124 420	250	3.0	100/100	IP 67	-25...+75	B
124 430	230	0.8	40/60	IP 67	-25...+75	C
124 440	250	1.3	60/80	IP 67	-25...+75	A/B-bi
124 450	230	0.8	40/60	IP 67	-25...+75	C-bi

125...



material: latón

125 210	48	0.5	10/12	IP 67	-25...+75	A
125 220	48	0.5	10/12	IP 67	-25...+75	B
125 230	48	0.3	3/3	IP 67	-25...+75	C
125 310	250**	1.0	20/30	IP 67	-25...+75	A





** Para cumplir la normativa VDE, los sensores deben estar conectados a tierra si la tensión de conmutación es superior a 48V.

Sensores magnéticos

Detector de proximidad cilíndrico


elobau

e

Tipos disponibles							
126  material: PA6	Referencia	Voltaje	Corriente	Potencia	Protección	Rango	Contacto
		(V)	(A)	(W/VA)	IEC 529	Temp. (°C)	
	126 210	48	0.5	10/12	IP 67	-25...+75	A
128  material: latón	128 210	48	0.5	10/12	IP 67	-25...+75	A
	128 310	250**	1.0	20/30	IP 67	-25...+75	A
129  material: PA6	129 310	250**	1.0	20/30	IP 67	-25...+75	A
133  material: latón	133 210	48	0.5	10/12	IP 67	-25...+75	A

** Para cumplir con la normativa VDE, los sensores deben estar conectados a tierra si la tensión de conmutación es superior a 48V.

Tipos disponibles

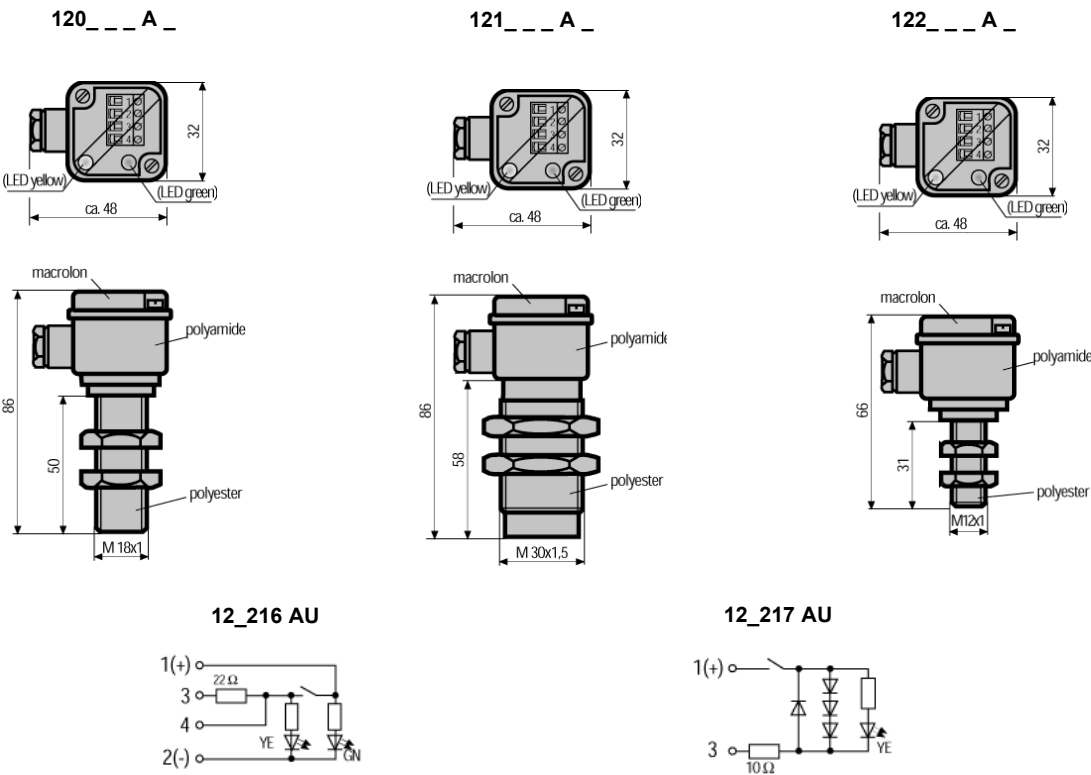

Referencia	Voltaje	Corriente	Potencia	Corriente	Protección	Rango Temp.	Contacto	Resistencia	Observaciones
	(V)	(A)	(W/VA)	(mA)	(IEC 529)	(°C)		en serie	
12_210 AT	48	0.5	10/12		IP66	-25...+75	A		
12_220 AT	48	0.5	10/12		IP66	-25...+75	B		
12_230 AT	48	0.3	3/3		IP66	-25...+75	C		
12_310 AT	250	1.0	50/50		IP66	-25...+75	A		
12_211 AT	48	0.5	10/10	150	IP66	-25...+75	A	22	
12_217 AU	150	0.5	10/10	200	IP66	-25...+75	A	10	1)
12_216 AU	30	0.5	10/10	(150)	IP66	-25...+75	A		2)

- 1) LED amarillo: estado de conmutación
- 2) LED verde: alimentación
- LED amarillo: estado de conmutación

Tipos de contacto	
A	Contacto NA
B	Contacto NC
C	Contacto conmutado
A/B -bi	Contacto biestable NA/NC
C - bi	Contacto biestable conmutado