

Schüttgutschalter
Bulk material switch
DéTECTEURS pour produits en vrac




www.elobau.com




119 ... DA

mit Kabelausgang, geeignet für Medien welche sich keilförmig anhäufen,
z.B. Getreide
with cable output, suitable for products which pile up in a conical shape
avec sôrtie cable, convient aux matières qui s'entassent en prenant une
forme conique, comme les céréales

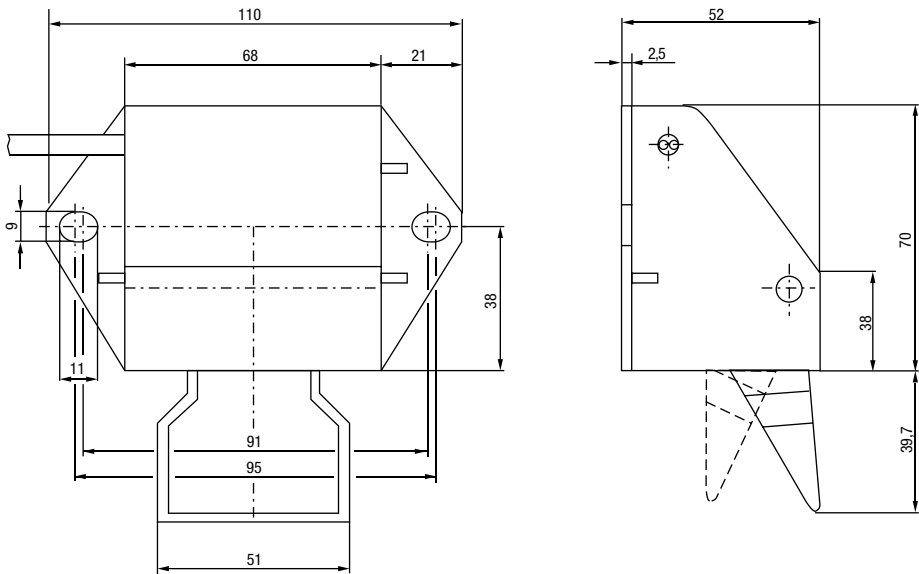

Schaltbild
Circuit diagram
Schéma du circuit



Typen Nr. type no. référence	Schaltspannung switching voltage tension de commutation	Schaltstrom switching current courant de commutation	Schaltleistung switching power pouvoir de coupure	Vorwiderstand series resistor résistance en série	Kabel cable câbles
119 000 DA	max. 48 V	max. 0,5 A	max. 10/10 W/VA	nein/no/non	PVC, 1 m ± 30 mm, 0,25 mm ²
119 010 DA		max. 0,5 A		nein/no/non	
119 100 DA		max. 0,3 A*		ja/yes/oui	
119 110 DA		max. 0,3 A*		ja/yes/oui	


Typen Nr. type no. référence	Kontaktart contact form type de contact	Material material matériau	Temperaturbereich (PP) temperature range (PP) plage de température (PP)	Schaltbild circuit diagram schéma du circuit
119 000 DA	Schließer / N/O / NO	PA	-25...+75°C	I
119 010 DA	Öffner / N/C / NF			II
119 100 DA	Schließer / N/O / NO			III
119 110 DA	Öffner / N/C / NF			IV

* kurzzeitig 0,5 A
short-time 0,5 A
de peu de durée 0,5 A

Schüttgutschalter
Bulk material switch
DéTECTEURS pour produits en vrac



119 ... DB mit Steckerausgang
with plug output
avec sortie connecteur

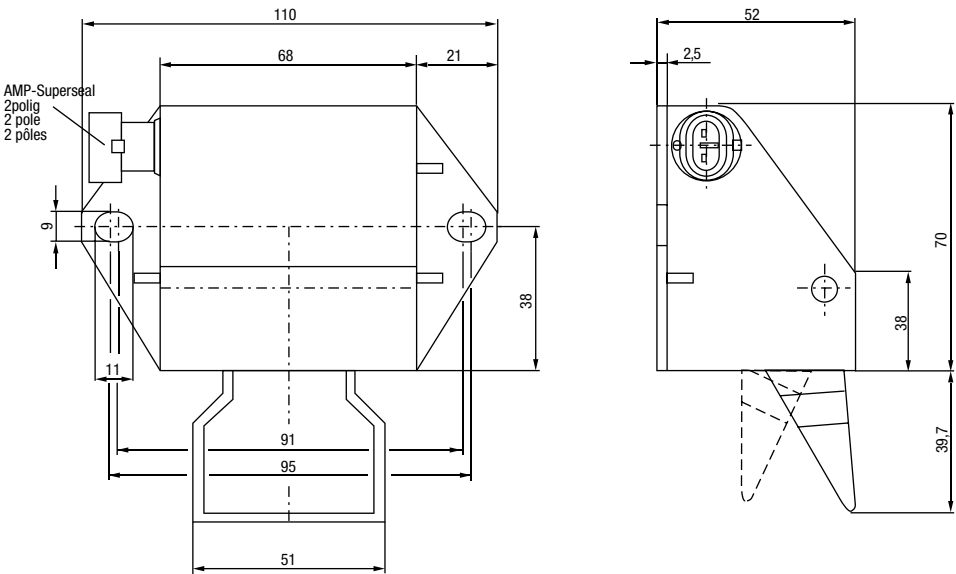

Kabelsatz L0BC00.B01 siehe S. 129.
Cable set L0BC00.B01 see p. 129.
Câble associé L0BC00.B01 voir p. 129.

Schaltbild
Circuit diagram
Schéma du circuit



Typen Nr. type no. référence	Schaltspannung switching voltage tension de commutation	Schaltstrom switching current courant de commutation	Schaltleistung switching power pouvoir de coupure	Vorwiderstand series resistor résistance en série
119 000 DB	max. 48 V	max. 0,5 A	max. 10/10 W/VA	nein/no/non
119 010 DB		max. 0,5 A		nein/no/non
119 100 DB		max. 0,3 A*		ja/yes/oui
119 110 DB		max. 0,3 A*		ja/yes/oui

Typen Nr. type no. référence	Kontaktart contact form type de contact	Material material matériau	Temperaturbereich (PP) temperature range (PP) plage de température (PP)	Schaltbild circuit diagram schéma du circuit
119 000 DB	Schließer / N/O / NO	PA	-25...+75°C	I
119 010 DB	Öffner / N/C / NF			II
119 100 DB	Schließer / N/O / NO			III
119 110 DB	Öffner / N/C / NF			IV

* kurzzeitig 0,5 A
short-time 0,5 A
de peu de durée 0,5 A