

Contadores electrónicos

TC49




Descripción


- Contador digital programable 48 x 48 mm con 2 salidas relé o SSR
- 2 entradas digitales: contejo y reset
- Contaje aditivo o sustractivo
- Display de 4 dígitos
- 3 modos de trabajo
- Protección IP54



Diagrama de conexión

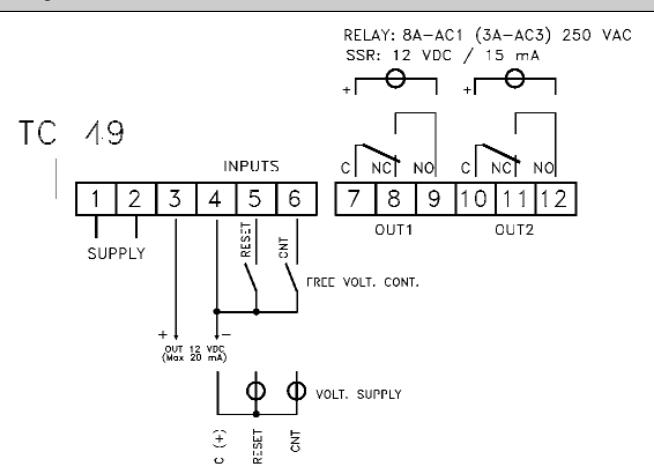

Dimensiones

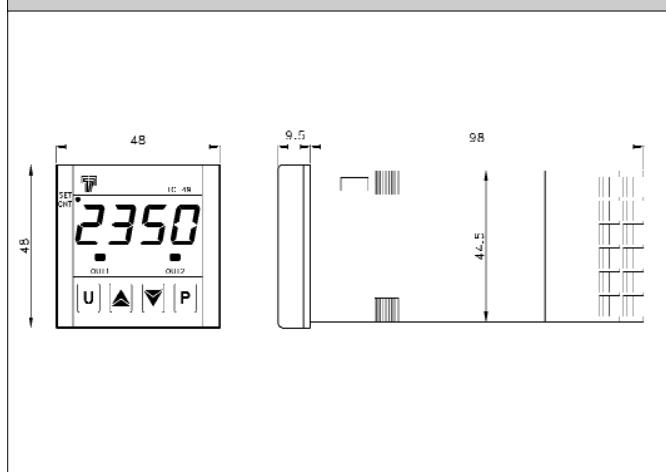

Especificaciones Técnicas

Mecánicas	
Carcasa	Plástico autoextinguible, UL94VO
Dimensiones	48 x 48 x 98 mm
Peso	200g
Conexiones	Regleta de tornillos 2.5 mm ²
Protección frontal	IP54
Eléctricas	
Alimentación	12 Vac/dc, 24, 115, 230 Vac +/-10% 50/60 Hz
Consumo	3 VA
Señales de Entrada	
Entrada digital	2 contactos libres de tensión ó 2 señales de tensión (igual que alimentación)
Tiempo de reset	15 ms max.
Consumo de la entrada de tensión	1 mA max.
Señales de Salida	
Relés	Hasta 2 relés (8A-AC1, 3A-AC3, 250 Vac)
SSR-Relé de estado sólido	Hasta 2 SSR (12 Vdc, 15 mA)
Alimentación auxiliar	12 Vdc/20mA
Datos Funcionales	
Control	Reset automático (con contejo y sin contejo en tiempo de reset) y manual
Rango programable	2-10-40-125-1000 Hz
Modo cuenteo/Resolución	aditivo-sustractiva/9999
Temperatura ambiente	0 ... 55°C
Humedad ambiente	30 ... 95 RH% sin condensación

Tipos disponibles

TC49 -



Salida 2

- R - Relé
- O - SSR
- Sin salida

Salida 1

- R - Relé
- O - SSR

Tipo de señal de entrada

- V - Tensión
- C - Contacto libre de tensión

Alimentación

- F - 12 Vac
- Y - 24 Vdc
- A - 24 Vac
- C - 110 Vac
- D - 230 Vac