

Descripción

- Sensor magnético de seguridad con 3 contactos NA.
- Activación del sensor mediante imanes Elobau orientables.
- Protección IP65/66/67/68



Tipos disponibles

Sensores para las unidades centrales de control 463 13. /462 151 G

153 260

material: PBTP

161 261

material: PBTP

165 260

material: PBTP

161 261 AB

material: PBTP

1 Marrón

2 Blanco

3 Verde

4 Amarillo


Referencia	Protección	Espacios de aire para conmutación segura		Rango	Imanes compatibles
	Clase IEC 529	a (mm)	b (mm)	Temp (°C)	
153 260	IP 67	$> 0.5 / \leq 4$	19	- 25 ... +75	304 281 12.
161 261	IP 67	$> 0.5 / \leq 4$	14	- 25 ... +75	304 221 12. ó 304 200 00..
161 261 AB	IP 65	$> 0.5 / \leq 4$	14	- 25 ... +75	
165 260	IP 67	$> 0.5 / \leq 4$	11	- 25 ... +75	304 261 12.

k - 19

Tipos disponibles


Sensores para las unidades centrales de control 463 13. /462 151 G

171 261

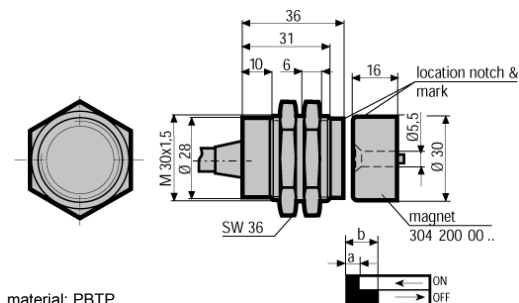


material: PBTP

171 261 V

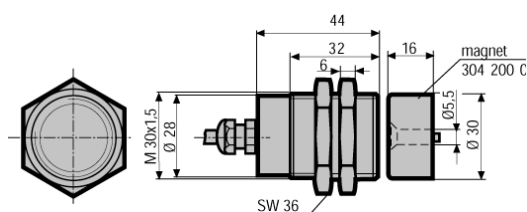


material: acero inoxidable

171 261 AY

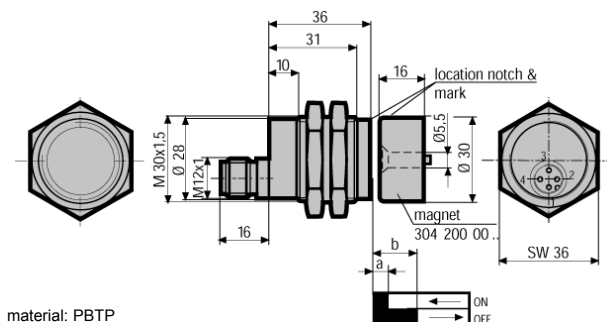


material: PBTP

171 261 V certificado EX

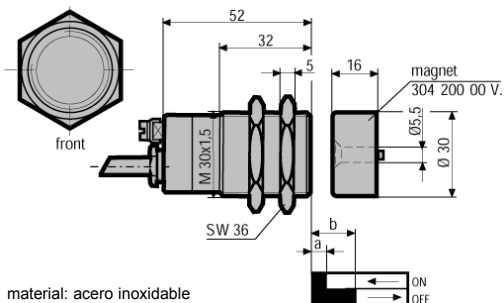


material: acero inoxidable



171 261 AT

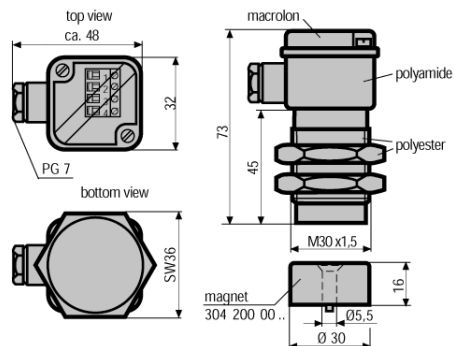

165 260

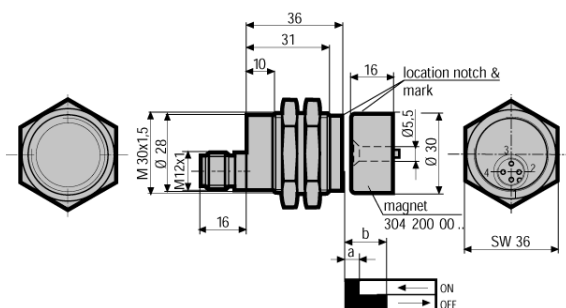

Conector hembra 351 150

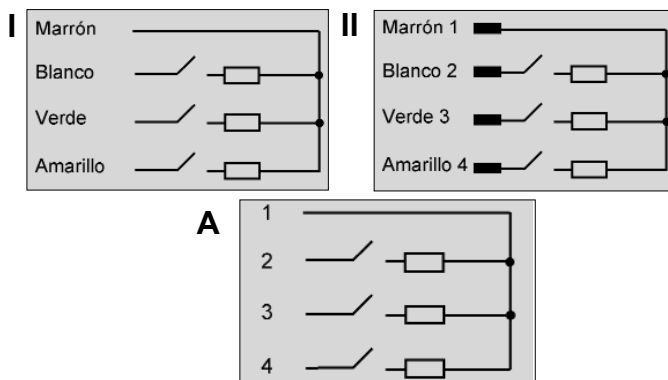

Referencia	Protección	Espacios de aire para conmutación segura		Diagrama de	Rango	Imanes
	Clase IEC 529	a (mm)	b (mm)	circuito	Temp (°C)	compatibles
171 261	IP 67	$> 0.5 / \leq 4$	14	I	- 25 ... +75	304 200 00..
171 261 AT	IP 66	$> 0.5 / \leq 4$	14	II	- 25 ... +75	304 200 00..
171 261 V	IP 68	$> 0.5 / \leq 4$	14	I	- 25 ... +75	304 200 00..
171 261 AY	IP 67	$> 0.5 / \leq 4$	11	II	- 25 ... +75	304 200 00..
171 261 V Ex	IP 68	$> 0.5 / \leq 4$	14	A	- 25 ... +75	304 200 00 V..