



Llave de programación KEY01

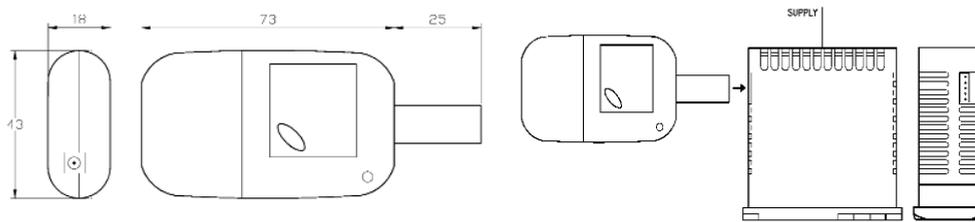

- Llave de programación rápida de equipos TLK
- Conector de alimentación coaxial
- Alimentación 12 Vdc +/- 10%
- Consumo desde 0.5 a 4 VA
- Peso 30g


Convertor RS485/RS232

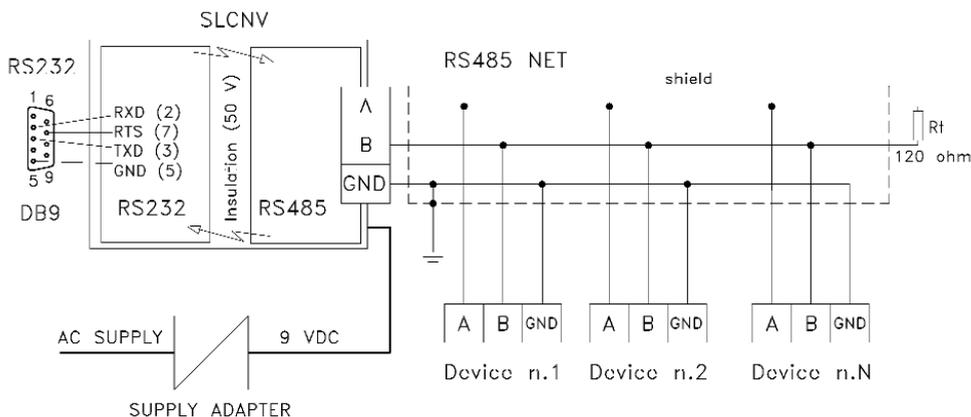

- Convertor de señal de RS485 a RS232
- Comunicación "half duplex" punto a punto
- Velocidad programable: 9400, 9600, 19200, 38400 baudios
- Alimentación 9 Vdc +/- 10%
- Consumo 0.5 VA
- Conector RS485: Terminales tornillo 1.5 mm²
- Conector RS232: Sub-D hembra de 9 pines
- Peso: 120 g

Transformador TCTR

- Transformador de alimentación para equipos con carcasa 33 x 75 mm
- Tensión en primario: 24, 110, 230 Vac
- Tensión en secundario: 12, 24 Vac
- Potencia: 3, 5 ó 10 VA
- Conexión: Terminales tornillo 2.5 mm²



Tipos disponibles

KEY01-

Adaptador de alimentación 230 Vac/12 Vdc

 E - Si
 - No

Tipo de conector

 5 - Con 5 pines para instrumentos TLK3...
 3 - Con 3 pines para instrumentos TLK4...

SLCNV -

Adaptador externo 230/12V

 E - Si
 - No

Anclaje para carril DIN

 D - Si
 - No

Tipo de conmutación

 T - Conmutación por tiempo
 R - Conmutación por DTR

TCTR -

Potencia

 3 - 3VA
 5 - 5VA
 10 - 10VA

Relación primario/secundario

 A - 24/12V
 C - 110/12V
 D - 230/12V