


### Descripción


- Temporizador digital basado en microprocesador completamente configurable.
- Entradas digitales para inicio y reset de la temporización.
- 3 tipos de temporización: conexión, desconexión, ciclo simétrico / asimétrico.
- Display de 4 dígitos.
- 4 escalas de tiempo, temporización aditiva o sustractiva.
- 2 salidas relé o SSR.
- Dimensiones 72 x 72 mm.



### Esquema de conexionado

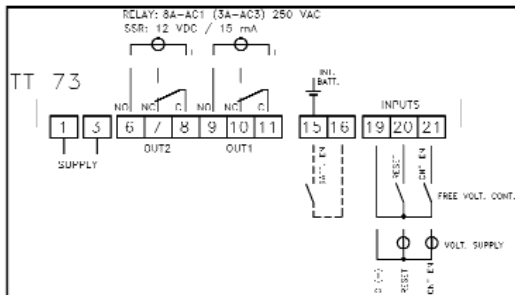

### Dimensiones

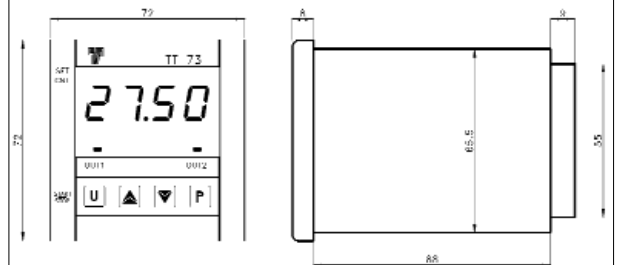

### Especificaciones Técnicas

| Mecánicas                        |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Carcasa                          | Plástico auto extingible, UL94VO                    |
| Dimensiones                      | 72 x 72 x 96 mm                                     |
| Peso                             | 270 g.                                              |
| Conexiones                       | Regleta de tornillos 2.5 mm <sup>2</sup>            |
| Protección frontal               | IP54                                                |
| Eléctricas                       |                                                     |
| Alimentación                     | 12 Vac/dc, 24, 115, 230 Vac +/-10% 50/60 Hz         |
| Consumo                          | 2 VA                                                |
| Batería                          | Interna 3.6V, recargable                            |
| Consumo de la entrada de tensión | 1 mA max.                                           |
| Señales de Entrada               |                                                     |
| Entrada digital                  | 2 contactos libres de tensión                       |
|                                  | ó 2 señales de tensión (igual que alimentación)     |
| Retardo de la entrada            | 15 ms max.                                          |
| Señales de salida                |                                                     |
| Relé                             | Hasta 2 relés (8A-AC1, 3A-AC3, 250 Vac)             |
| SSR-Relé est. sólido             | Hasta 2 SSR (12 Vdc, 15 mA)                         |
| Datos funcionales                |                                                     |
| Control                          | Conexión, desconexión, ciclo simétrico/asimétrico   |
| Rango programable                | 9999h, 99h 59 min, 99 min 59s, 99s 99 centésimas s. |
| Modo conteo/precisión            | aditiva-sustractiva +/- 0.1% f.e.                   |
| Temperatura ambiente             | 0...55°C                                            |
| Humedad ambiente                 | 30... 95 RH%, sin condensación                      |

### Tipos disponibles

