

Serie MV 15

Descripción

- Monitor industrial de 15"
- Pantalla LCD TFT de 15" con XGA
- Resolución de 1024x768 pixeles
- Opciones de pantalla táctil y no táctil
- Con opción de módulo remoto integrado para USB y VGA, alcance hasta 50 m
- Alimentación 24 Vdc
- Posibilidad de llevar cajas laterales para pulsatería
- Opción de teclado con orificio para "seta"
- Protección frontal IP-65 (pantalla y teclado)
- Soporte VESA 75/100 o CP-S
- Marco de aluminio




Características

Configuración básica	LCD TFT 15", XGA, 1024x768 pixeles, 16M de colores, Alimentación 24 Vdc
Pantalla táctil	No táctil Táctil, 15", tecnología resistiva, 5 hilos, interface USB
Conexión remota	Sin conexión remota Con conexión remota: receptor integrado en el monitor + módulo de transmisión (con conector USB 1.1 estándar)
Módulos laterales	Módulo izquierdo 2x4 orificios de Ø22 mm Módulo derecho 2x4 orificios de Ø22 mm Módulos izquierdo y derecho 2x4 orificios de Ø22 mm
Módulo teclado	Teclado de 84 teclas con orificio de Ø22 mm para pulsador estándar
Cables de conexión directa	Kit de cables 7,5 m. (VGA 10 m, USB 1.1 estándar 7,5 m) Kit de cables 10 m. (VGA 10 m, USB 2.0 estándar 11 m, con amplificador en el medio de dimensiones 32x17x90 mm)
Cables de conexión remota	Kit de cables 0,3 m. (VGA 0,3 m, USB 2.0 estándar 0,5 m) Kit de cables 1,8 m. (VGA 1,8 m, USB 2.0 estándar 1,8 m) Cable de 20m, tipo CAT5E SFTP Cable de 30m, tipo CAT5E SFTP Cable de 40m, tipo CAT5E SFTP

Características técnicas

Carcasa	Soporte VESA
Marco frontal	Aleación de aluminio
Dimensiones	Monitor: 400x150x50 mm, Módulos laterales: 150x335x50 mm, Teclado: 400x180x37 mm
Protección frontal	IP-65
Temperatura y %HR	Operación: 0 ~ +45 °C, Almacenamiento: -5 ~ +60 °C, Humedad: 80 % sin condensación
Interfaces frontales	2xUSB 2.0, tipo A
Interfaces traseros	1xVGA analógico (DB15-F), 2xUSB 2.0 (tipo-A), 1xUSB 2.0 (entrada HUB tipo-B)
Pantalla LCD	Pixel pitch: 0,297x0,297 mm, Luminosidad: 400 cd/m ² , 4 retrapluminaciones, 35.000 MTBF, Ángulo de visión: 150° H x 135° V Contraste tipo: 400:1

Croquis de conexión remota

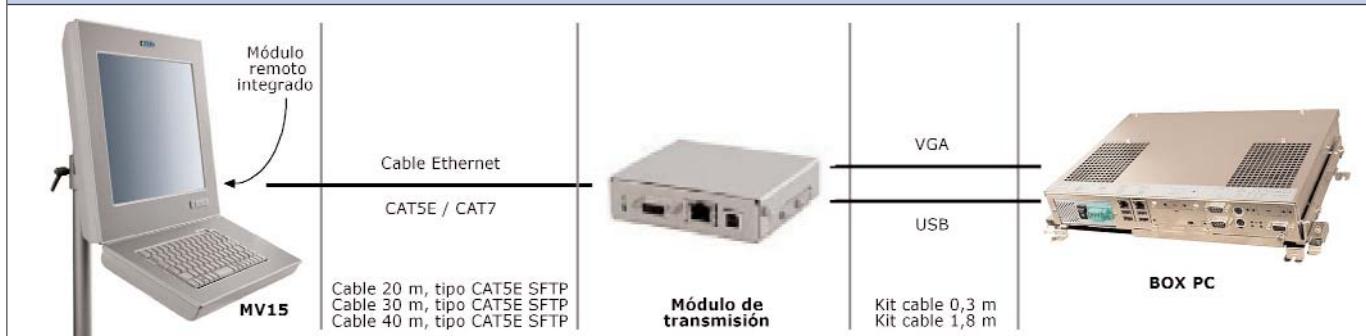

Croquis de dimensiones (mm)

