


## **Unidades centrales de control**

elobau e


**462 14. E1**

## Descripción


- Unidad central de control para la conexión de 2 sensores magnéticos.
  - Conexión de sensores magnéticos de seguridad Elobau de contactos 2NA.
  - Categoría de seguridad 3 según EN954.
  - Rearme automático.
  - Protección carcasa IP40, terminales IP20.
  - Patente alemana: Nº 4408936A1.

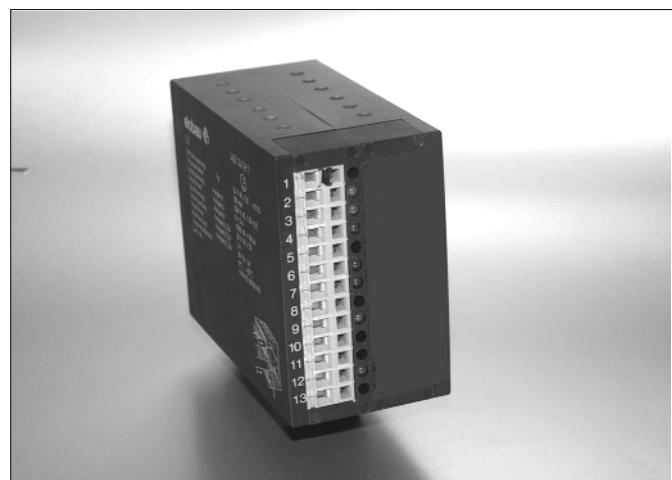

## Dimensiones

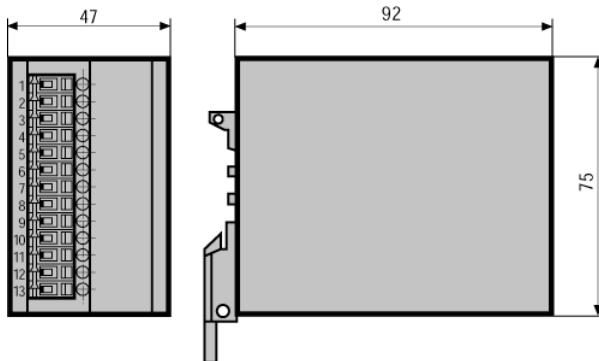


## Diagramas de circuito

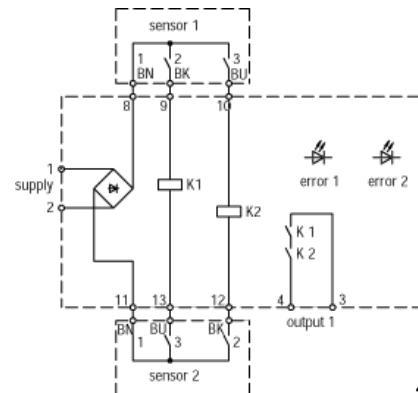

462 141 E1

## Diagrama de circuito

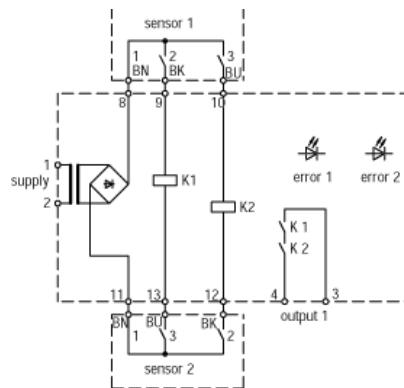

462 144 E1

## Tipos disponibles

Referencia	Voltaje (V)	Consumo	Voltaje max.	Corriente	Potencia	Tiempo de	Rango	Indicador
		(mA)	comut. (V)	max. (A)	max. (VA/W)	operación <sup>1)</sup> (s)	Temp (°C)	
462 141 E1.	24 AC/DC±10%	100	250 AC/30 DC	5/3	750/150	3	0 ... +55	LED
462 144 E1.	230 AC (+6% -10%)	10	250 AC/30 DC	5/3	750/150	3	0 ... +55	LED

<sup>1)</sup> Tiempo máximo entre conmutación de contactos