

Descripción

- Unidad central de control para la conexión de 4 sensores magnéticos.
- Conexión de sensores magnéticos de seguridad Ellobau de contactos 2NA.
- Categoría de seguridad 3 según EN954.
- Rearme automático.
- Protección carcasa IP40, terminales IP20.
- Patente alemana solicitada.



Dimensiones


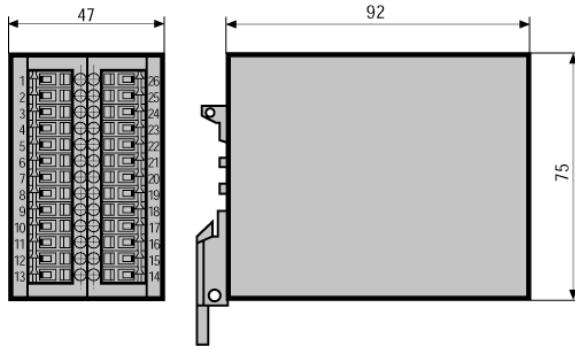


Diagrama de circuito

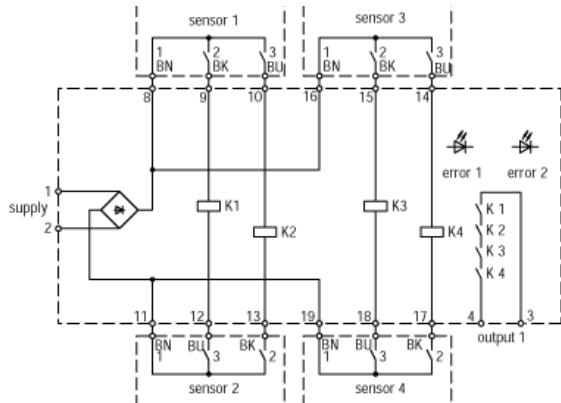

Tipos disponibles

Referencia	Voltaje (V)	Consumo (mA)	Voltaje max. (V) salida 1	Corriente max. (A) salida 1	Potencia max. (VA/W) salida 1	Tiempo de operación ¹⁾ (s)	Rango Temp (°C)	Indicador
462 151 E1	24 AC/DC±10%	100	250 AC/30 DC	5/3	750/90	3	0 ... +55	LED

¹⁾ Tiempo máximo entre conmutación de contactos