


# Unidades centrales de control

**elobau** e


## 462 151 G.

### Descripción


- Unidad central de control para la conexión de 4 sensores magnéticos.
- Conexión de sensores magnéticos de seguridad Elobau de contactos 3NA.
- Categoría de seguridad 1 según EN954.
- Rearme automático.
- Protección carcasa IP40, terminales IP20.

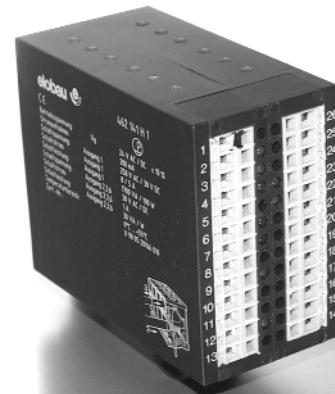

### Dimensiones

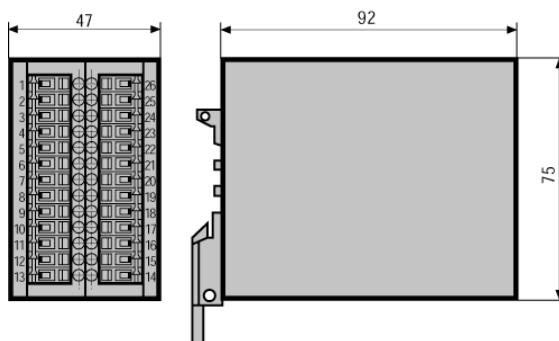


### Diagramas de circuito

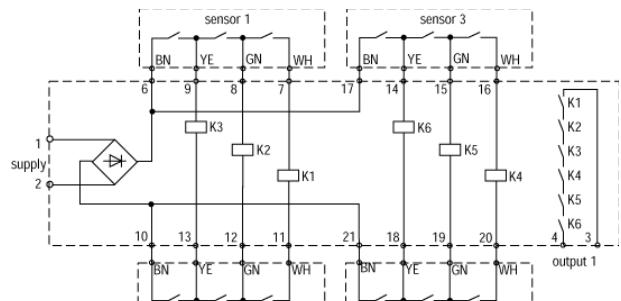

462 151 G0

### Diagrama de circuito

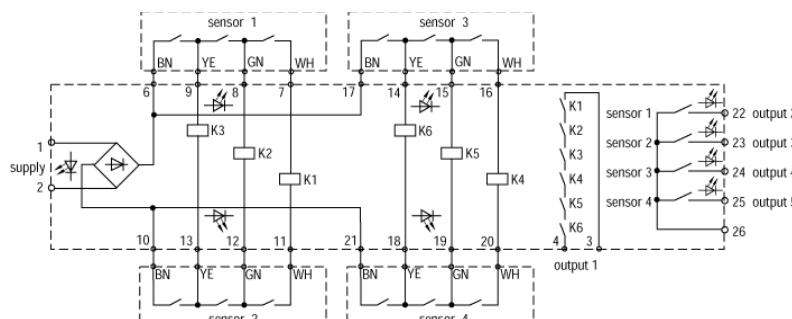

462 151 G1

### Tipos disponibles

Referencia	Voltaje (V)	Consumo (mA)	Voltaje max. (V) salida 1	Corriente (A) salida 1	Potencia max. (VA/W) salida 1	Tiempo de operación <sup>1)</sup> (ms)	Rango Temp (°C)
			(V) salida 1	(A) salida 1	(VA/W) salida 1	operación <sup>1)</sup> (ms)	
462 151 G0	24 AC/DC±10%	110	250 AC/30 DC	3	750/90	sin límite	0 ... +55
462 151 G1	24 AC/DC±10%	270	250 AC/30 DC	3	750/90	sin límite	0 ... +55
	Salidas	Voltaje (V)	Corriente (A)	Potencia (VA/W)			
		Salidas 2-5	Salidas 2-5	Salidas 2-5			
462 151 G1	2 ... 5	30 AC/DC	1	30			

<sup>1)</sup> Tiempo máximo entre comutación de contactos