

Unidades centrales de control

463 12. ...

elobau 

Descripción

- Unidad central de control para la conexión de hasta 1/25 sensores magnéticos.
- Conexión de 1 sensor directo o de hasta 25 sensores mediante los módulos 363 098 y 462 099R.
- Conexión de sensores magnéticos de seguridad Elobau de contactos 1NA y 1NC.
- Categoría de seguridad 1 según EN954.
- Protección carcasa IP40, terminales IP20.
- Patente alemana Nº 3708859.



Dimensiones


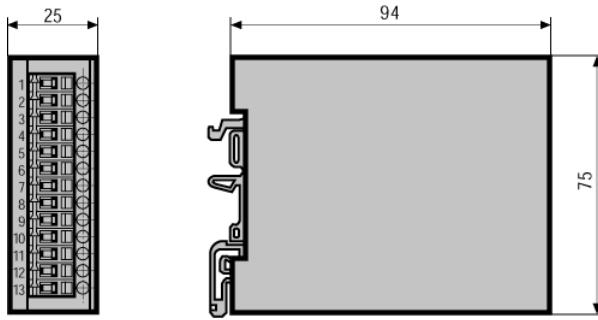


Diagrama de circuito

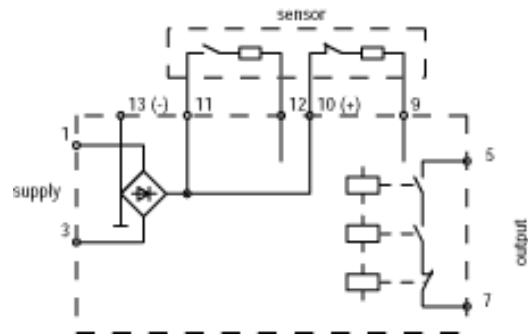

Tipos disponibles

Referencia	Voltaje (V)	Consumo (mA)	Voltaje max. conmut. (V)	Corriente max. (A)	Potencia max. (VA/W)	Tiempo de operación ¹⁾ (ms)	Rango Temp (°C)	Sensores de entrada
463 121	24 AC/DC±10%	50	250 AC/125 DC	3	750/90	300	0 ... +55	max. 25 **
463 121 10	24 AC/DC±10%	50	250 AC/125 DC	3	750/90	300	0 ... +55	max. 25
463 121 10L	24 AC/DC±10%	50	250 AC/125 DC	3	750/90	900	0 ... +55	max. 25
463 124	230 AC±10%	10	250 AC/125 DC	3	750/90	300	0 ... +55	max. 25**

** Nota: Sin rearme automático. Un sensor se debe abrir y cerrar para rearmar la salida de seguridad.

¹⁾ Tiempo máximo entre conmutación de contactos