

Descripción

- Unidad central de control para la conexión de 2 sensores magnéticos.
- Conexión de sensores magnéticos de seguridad Elobau de contactos 3NA.
- Categoría de seguridad 1 según EN954.
- Rearme automático.
- Protección carcasa IP40, terminales IP20.



Dimensiones


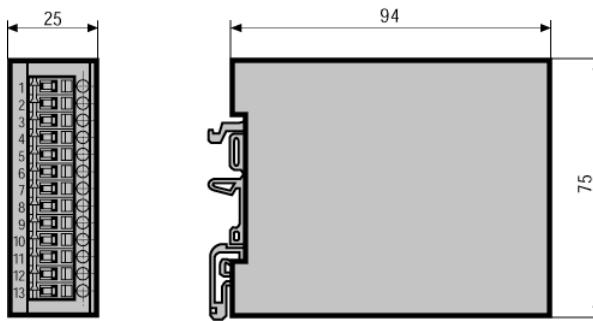


Diagrama de circuito

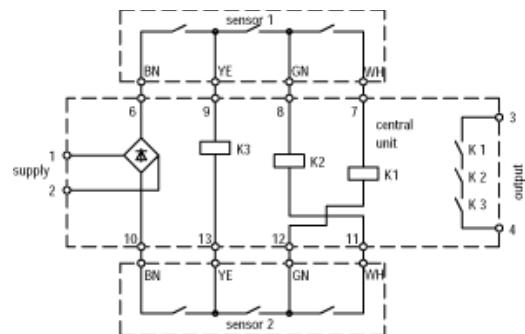

Tipos disponibles

Referencia	Voltaje (V)	Consumo (mA)	Voltaje max. comut. (V)	Corriente max. (A)	Potencia max. (VA/W)	Tiempo de operación ¹⁾ (ms)	Rango Temp (°C)
463 131	24 AC/DC ±10%	60	250 AC/125 DC	3	750/90	sin límite	0 ... +55
463 134	230 AC ±10%	20	250 AC/125 DC	3	750/90	sin límite	0 ... +55

¹⁾ Tiempo máximo entre comutación de contactos