

Descripción


- Balizas modulares apilables
- Colores variados
- Avisador acústico
- Señales fijas o intermitentes
- Flexibilidad en la fijación
- Alimentación de 12 a 240 Vdc/ac
- Temperatura de trabajo de -20° C a +50° C
- Protección IP-64
- N° máximo de unidades apilables: 7
- Normas IEC 947-5-1, EN 60947-5-1



Características Técnicas

Consumo	Xenon	75 mA (24 Vdc) - 135 mA (24 Vac) 20 mA (115 Vac) - 15 mA (230 Vac)
	Filamento	7 W
Intermitencia (EN60073)		~ 1,4 Hz (84 veces por minuto)
Tipos de lámpara		BA 15d (Máx.:240 Vac/dc, 7W) Xenon (4 Joule) LED
Avisador acústico (EN457)		Frecuencia: 2500 - 2900 Hz Tono: 1 Hz
Protección eléctrica		Calse II (IEC536)
Aislamiento eléctrico		U _i = 250 V (polución 3), IEC947-1
Resistencia a vibraciones		2g min. (10-150 Hz), IEC68-2-6

Dimensiones

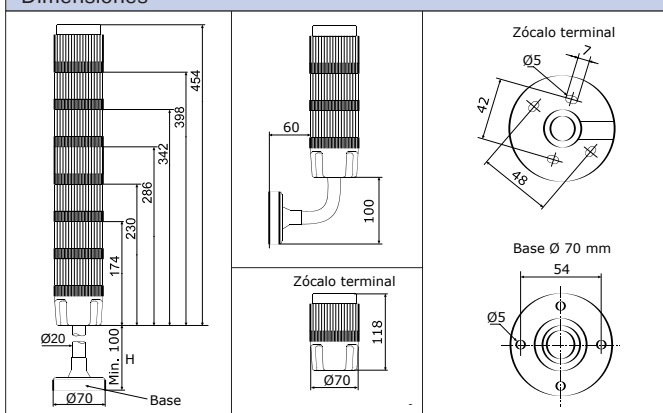

Tipos disponibles

Unidades ópticas		Rojo	Ambar	Amarillo	Verde	Azul	Blanco
12 a 240 V dc/ac	Fija (lámpara no incluida)	Lux-12-00	Lux-13-00	Lux-14-00	Lux-15-00	Lux-16-00	Lux-19-00
24 Vdc/ac	Intermitente (lámpara incluida)	Lux-22-24	Lux-23-24	Lux-24-24	Lux-25-24	Lux-26-24	Lux-29-24
	Flash (lámpara incluida)	Lux-32-24	Lux-33-24	Lux-34-24	Lux-35-24	Lux-36-24	Lux-39-24
	LED fijo o intermitente	Lux-42-XB	Lux-43-XB	Lux-44-XB	Lux-45-XB	Lux-46-XB	Lux-49-XB
115 Vac	Intermitente (lámpara incluida)	Lux-22-15	Lux-23-15	Lux-24-15	Lux-25-15	Lux-26-15	Lux-29-15
	Flash (lámpara incluida)	Lux-32-15	Lux-33-15	Lux-34-15	Lux-35-15	Lux-36-15	Lux-39-15
230 Vac	Intermitente (lámpara incluida)	Lux-22-30	Lux-23-30	Lux-24-30	Lux-25-30	Lux-26-30	Lux-29-30
	Flash (lámpara incluida)	Lux-32-30	Lux-33-30	Lux-34-30	Lux-35-30	Lux-36-30	Lux-39-30
Unidades acústicas							
24 Vdc/ac		Lux-73-24 (90 dB), Lux-75-24 (90 dB) Lux-75-MB (multi tono 80dB), Lux-77-24 (intermitente o continuo 84,5 dB)					
115 Vac		Lux-75-15 (90 dB), Lux-77-15 (intermitente o continuo 84,5 dB)					
230 Vac		Lux-75-30 (90 dB), Lux-77-30 (intermitente o continuo 84,5 dB)					
Lámparas							
Lámparas BA15d 12 Vdc/ac (Filamento)		Lux-11-12 (Incolora)					
Lámparas BA15d 24 Vdc/ac (Filamento)		Lux-11S24 (Incolora)					
	(LED)	Lux-11NB2	Lux-11NB3	Lux-11NB4	Lux-11NB5	Lux-11NB6	Lux-11NB9
Lámparas BA15d 115 Vac (Filamento)		Lux-11E15 (Incolora)					
	(LED)	Lux-11NF2	Lux-11NF3	Lux-11NF4	Lux-11NF5	Lux-11NF6	Lux-11NF9
Lámparas BA15d 230 Vac (Filamento)		Lux-11E30 (Incolora)					
	(LED)	Lux-11NG2	Lux-11NG3	Lux-11NG4	Lux-11NG5	Lux-11NG6	Lux-11NG 9
Accesorios							
		Terminal con tapa: Lux-90-02			Tubo H100: Lux-88-10		
		Base Ø70 con tubo H100: Lux-54-10			Base Ø70 acodada: Lux-54-90		